




MATERIALEDATABLAD 27

| KE-nr. | ZW | | | |
|---|---|-------------------------|-------------|-------------------|
| Materiale | Svært antændeligt polyestervæv med brandhæmmende PU-coating | | | |
| Konstruktion | PU-coating | | | |
| Vægt | g/m ² | 200 | (%) -/+5 | EN-ISO 5077 |
| Tykkelse | mm | 0,23 | (%) -/+10 | EN-ISO 12127:1997 |
| Permeabilitet | m ³ /m ² /h/120 Pa | 0 | (%) -0/+0 | EN-ISO 9237:1995 |
| Trækstyrke | Kæde/Skud N | 1400/850 | (%) -/+10 | EN-ISO 13934-1 |
| Rivestyrke | Kæde/Skud N | 33/28 | (%) -/+10 | EN-ISO 13937:2 |
| Produktionsmetode | Laserskåret | | | |
| Indeholder silikone | Nej | | | |
| Krympning ved vask | % ved 40°C | - | | EN-ISO 5077 |
| Driftstemperatur max./min. | °C | 50/0 | Max. 90% RF | |
| Vandoptagelse | % ved 90% RF | 0,4 | | |
| Elektrostatisk modstand | Ohm | ≤1,7 x 10 ¹¹ | | DIN 54345-1 |
| Renrumsklassifikation | | N/A | | ISO-14644-1 |
| Brandhæmmende | | B-S1-d0 | | EN-13501 |
| | | N/A | | UL 723 NFPA 90 A |
| Smeltepunkt | °C | 170 | | |
| Ældningsbestandighed | | Middel | | |
| Resistens mod vibrationer, bevægelser | | God | | |
| Resistens mod opløsningsmidler | | Uegnet | | |
| Resistens mod syrer | | Middel | | |
| Resistens mod baser | | Middel | | |
| Resistens mod oxydationsmidler, lys mv. | | Middel | | |

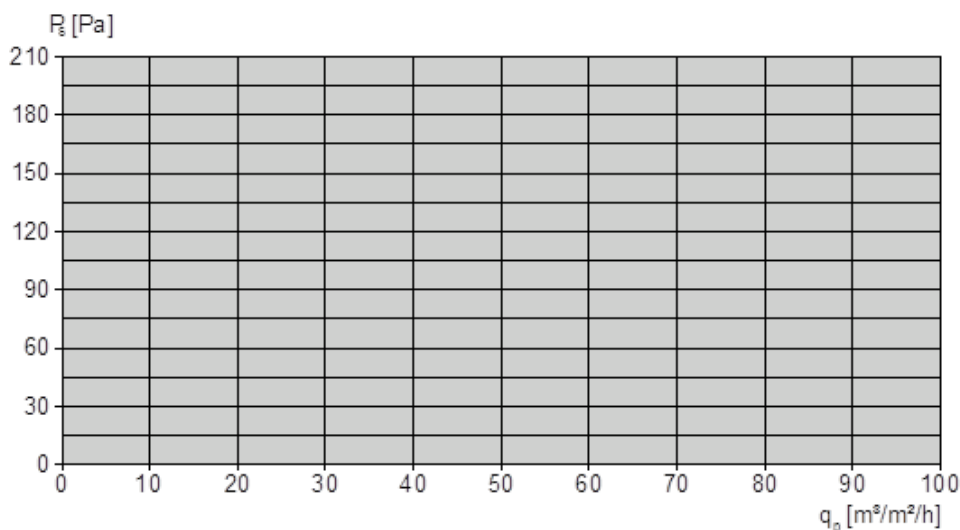

Kvalitetsgrader: Særdeles god - God - Middel - Mindre god - Uegnet

Dette dokument og informationer herpå er KE Fibertecs ejendom. Det må ikke kopieres eller bruges af andre uden skriftlig tilladelse af KE Fibertec.

12/2024

